


Arbeitshöhe max. *	18,15 m
A) Plattformhöhe max.	16,15 m
B) Plattformhöhe eingefahren **	2,02 m
C) Plattformlänge außen	3,98 m
ein- / zweiseitig ausgef. Plattformausschub	5,40 m / 6,57 m
D) mit zweiseitig ausgef. Superdeck	7,38 m
E) Plattformausschub vorne	1,52 m
F) Plattformausschub hinten	1,22 m
G) Plattformbreite außen	1,83 m
H) Höhe eingefahren	3,15 m
I) Länge eingefahren *** - Länge (Superdeck mit Abstützungen)	4,88 m
Länge ausgefahren - ein- / zweiseitiger Plattformausschub - Superdeck	5,40 m / 6,57 m 7,38 m
J) Breite (Standardreifen) - Breite (Reifen mit hoher Bodenhaftung)	2,29 m 2,57 m
K) Radstand	2,84 m
Bodenfreiheit (Mitte)	0,36 m
Leistung & Antrieb	
Max. Personen auf der Plattform	4
Tragfähigkeit	680 kg
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	8,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	1,1 km/h
Steigfähigkeit eingefahren ****	40%
Wenderadius innen / außen	2,16 m / 5,33 m
Steuerung	proportional
Antriebsart	Zweirad-Vorderradantrieb
Mehrfachscheibenbremsen	Zweirad-Hinterachse
Nichtmarkierende Vollgummireifen	38 x 13 x 28 cm 15 x 5 x 11 in
Antriebsart	Diesel D2011 L03i, 3 Zylinder, 49 PS (36 kW), luftgekühlt
Hydrauliktankinhalt	113,6 Liter
CE-Eigengewicht *****	7.639 kg
Entspricht den Normen: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Geräuschemission außen)	

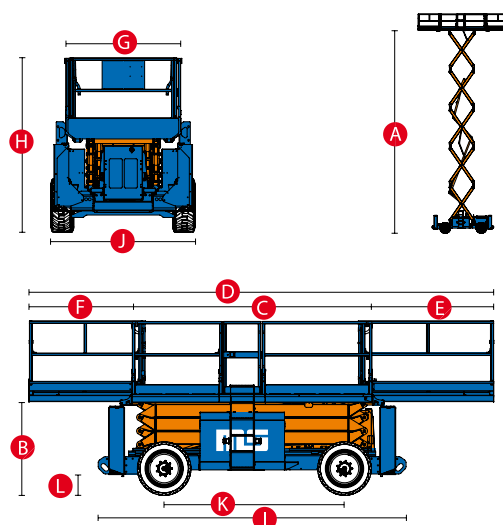

- *] CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
- **] Basierend auf Geländereifen, abzgl. 5,08 cm für nichtmarkierende Reifen
- ***] Abstützungen sind Standard. Länge mit Abstützungen entspricht Gesamtlänge.
- ****] Bezogen auf das Befahren von Steigungen (siehe Bedienungsanleitung)
- *****] Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen / den länderspezifischen Normen (CE)

© Manfred Schmid GmbH & Co KG, Esslingen
Stand: 07/13. Alle Angaben ohne Gewähr. Die abgebildeten Fotos und/oder Zeichnungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Zu Informationen über den korrekten Einsatzzweck fragen Sie bitte unser Fachpersonal oder entnehmen Sie dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt.