
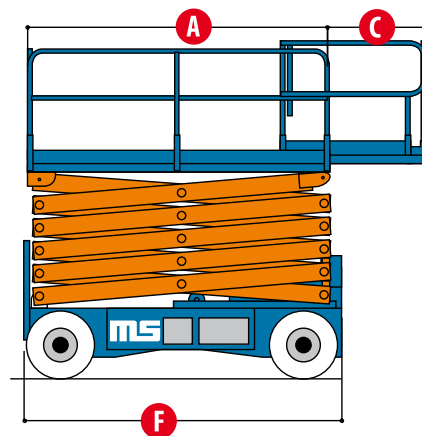


Arbeitshöhe *	14,19 m
Platthöhe ausgefahren	12,19 m
Platthöhe eingefahren	1,75 m
Geländerhöhe	1,10 m
Gesamthöhe	2,81 m
Dimensionen Plattform	1,65 m x 2,92 m
Platthausauschub	0,91 m
Länge	3,10 m
Breite	1,75 m
Leistung & Antrieb	
Tragfähigkeit Hauptplattform / Ausschub	362 kg / 113 kg
Fahrgeschwindigkeit ** ein-/ausgefahren	4,8 km/h / 0,6 km/h
Nichtmarkierende, schaumgefüllte Reifen	ja
Antriebsart	48V (8 x 6V 370-Ah-Batterien)
Hydrauliktankinhalt	32,2 Liter
Eigengewicht	4.790 kg
Integriertes Diagnose-System	ja
Zertifizierte Lasten-Überwachung	ja
Zweirad-Vorderrad-Antrieb	ja
Entspricht den Normen CE EN280 + PB-10-611-03	

- *] CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe
- **] Im Hebebetrieb (Platthaus gehoben) ist die Maschine nur für den Betrieb auf festem und ebenen Untergrund geeignet

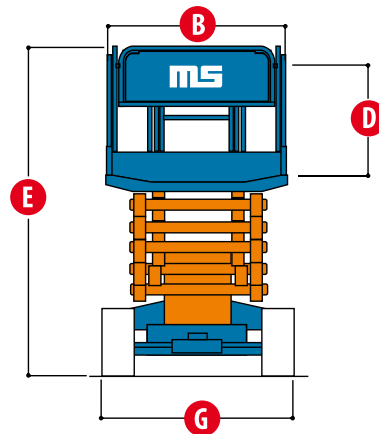

© Manfred Schmid GmbH & Co KG, Esslingen
 Stand: 07/09. Alle Angaben ohne Gewähr. Die abgebildeten Fotos und/oder Zeichnungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Zu Informationen über den korrekten Einsatzzweck fragen Sie bitte unser Fachpersonal oder entnehmen Sie dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt.